



Detector de fum sense fils per sostre

Botó de prova / silenci

Bateria de llarga durada

Led indicador de funcionament

Funciona amb piles

Sirena incorporada (85 db a 3 metres)

Funciona a 433 mhz

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PRODUCTE

Model: SD360

Sensibilitat: 1,38 - 2,36%

Potència de la bateria: Bateria de liti de 3 volts, Duracell o Panasonic CR123A Patró de so d'advertència: Patró temporal de tres polsos perceptibilitat de l'alarma: 85 dBA / 3 m Amplitud de temperatura de funcionament: 0 - 49 ° C (32 ° F - 120 ° F) Durada de la pila: Un any

Radiofreqüència: 433 MHz

Abast sense fil: 35 metres

Humitat relativa: 10; 85%

Mida: 120 mm de diàmetre x 5,3 mm de profunditat

MODE D'ESPERA


L'indicador LED vermell i l'indicador ALARM són inclosos amb el detector de fum. Es pot observar a través del botó de prova transparent de la coberta de la unitat. Quan un indicador LED vermell parpelleja cada 334 segons, indica que el detector de fum funciona normalment. Quan el detector de fum detecta fum, fa sonar al mateix temps una alarma sonora amb tres xiulets, pausa i altres tres xiulets. L'indicador LED vermell parpelleja de manera contínua i amb rapidesa.

CARACTERÍSTICA DE SILENCIAMENT

La característica de silenciament pot silenciar temporalment una alarma fins per 10 minuts. Per utilitzar aquesta funció, premi el botó de prova o silenciament sobre la coberta quan fa sonar l'alarma. No obstant això, si al cap de 10 minuts de silenci, el nivell de concentració de fum al voltant de la unitat de detector de fum segueix sent alarmant, la unitat torna a activar l'alarma immediatament.

SENYAL DE ADVERTÈNCIA DE BATERIA AMB POC CÀRREGA

Si l'alarma acústica comença a sonar cada 43 segons amb l'indicador LED groc intermitent, això indica que la bateria del detector de fum és baixa. Canvieu-immmediatament per una nova bateria. Per a aquests fins, tingui sempre a mà bateries noves.

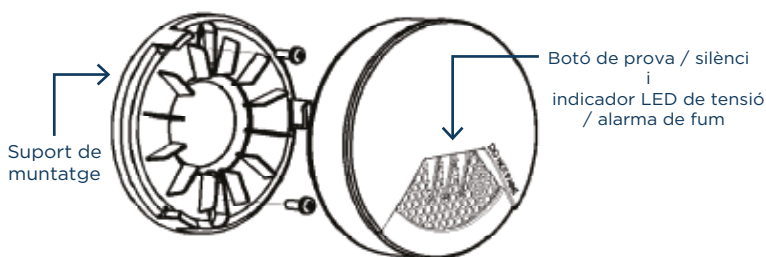

Esquema muntatge