

Especificacions Tècniques:

Emisor contacte via ràdio

No més de 3 mtrs

Protecció fins a 3 portes i 3 finestres


Tamper d'obertura i de paret.

Entrada universal (NC o Na lliure de tensió)

Ús interior: de -10°C / +55°C

Autonomia 4 anys

Requereix 1 pila CR123 inclosa

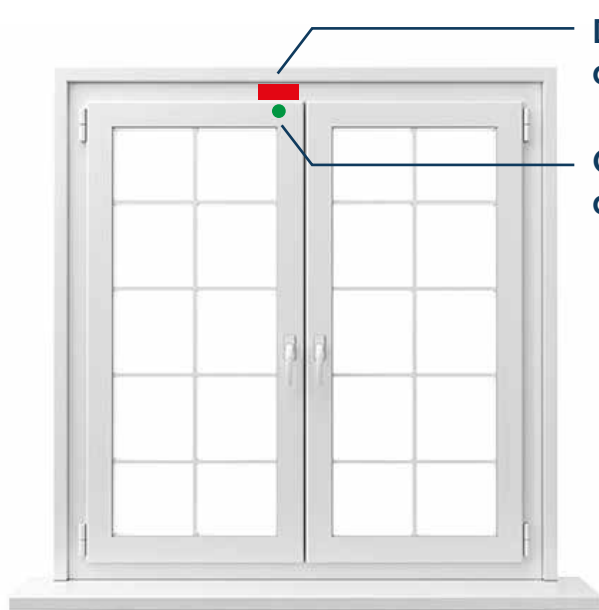

Detector inercial
de vibració

Contacte
d'obertura



La protecció ideal per portes i finestres